



Cranab FC45



Cranab FC45

Лесопогрузочный кран, обеспечивающий наилучший результат тому, кто этого заслуживает. Cranab FC45 создан для тех, кто знает, что в конце концов всё решает качество.

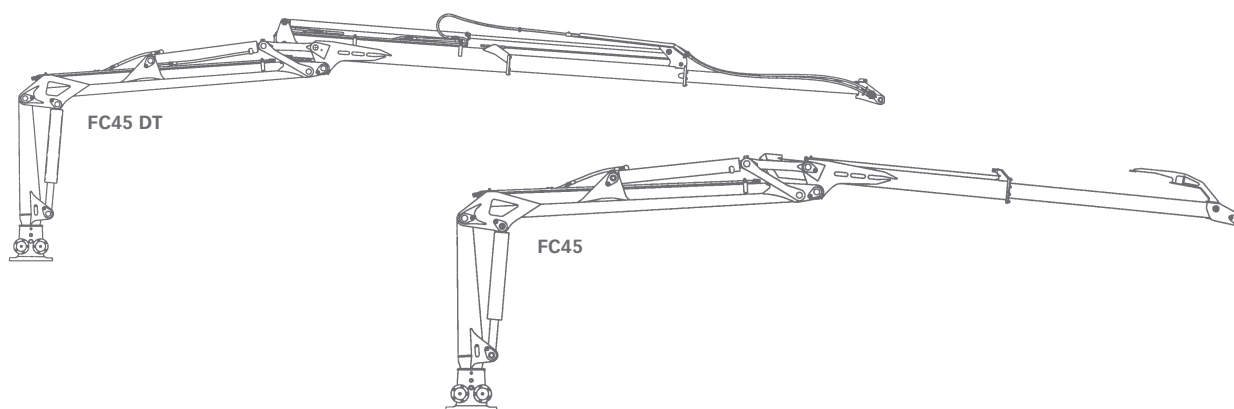
Являясь лучшей альтернативой более компактным форвардерам и сельскохозяйственным тракторам, этот кран отличается тем, что не имеет недостатков или компромиссных решений.



Конструкторские решения модели FC45 навеяны более крупными погрузочными кранами, поэтому он

отвечает всем требованиям, предъявляемым к профессиональной лесозаготовительной технике. Здесь внимание уделяется каждой детали. Стояночные положения, гидравлика и высококачественные материалы составляют идеальный союз!

Cranab FC45 предлагается в двух вариантах: с одиночной или двойной телескопической внешней стрелой. Последний вариант отлично подходит для прореживания и осветления. Сочленённая внешняя стрела обеспечивает широкое поле

перемещения с одинаковой мощностью по всей площади. Конструкция прочная, но лёгкая, подходит для различных целей. Поворотный узел оснащается двумя сервоцилиндрами для дополнительной мощности. Традиционно хорошо продуманные трассы систем обеспечивают высокую надёжность и плавность работы. Предусмотрены различные варианты клапанов, для удобства размещаемых прямо в основании крана.



Охват	Технические характеристики: (одиночная стрела)		Технические характеристики: (двойная стрела)	
Зона охвата крана выделена белым. 	Макс. вылет	6,1 м	Макс. вылет	8,0 м
	Подъёмная сила на конце стрелы:		Подъёмная сила на конце стрелы:	
	на расстоянии 3,0 м	1120 кг	на расстоянии 3,0 м	990 кг
	4,6 м	765 кг	4,8 м	650 кг
	6,1 м	570 кг	8,0 м	355 кг
Размер  Подходит для больших тракторов и компактных форвардеров	Момент поворота, макс.	13,5 кНм	Момент поворота, макс.	13,5 кНм
	Момент подъёма, макс.	45,6 кНм	Момент подъёма, макс.	45,6 кНм
	Угол поворота	380°	Угол поворота	380°
	Выдвижение стрелы	1,55 м	Выдвижение стрелы	3,21 м
	Рабочее давление	19 МПа	Рабочее давление	19 МПа
	Рекомендуемый расход масла	40-80 л/мин	Рекомендуемый расход масла	40-80 л/мин
	Масса без блока, ротатора и масла	650 кг	Масса без блока, ротатора и масла	795 кг

Возможны изменения. Не иллюстрациях не всегда изображены краны в стандартном исполнении.



Cranab AB
SE-922 82 ВИНДЕЛЬН, ШВЕЦИЯ
Тел.: +46 933-135 00, факс: +46 933-617 36, эл. почта: info@cranab.se, www.cranab.se

