



Cranab FC45



Cranab FC45

Skogskranen som ger det bästa till de främsta. Cranab FC45 är utvecklad för användare som vet att kvalitet i slutändan alltid lönar sig.

Här får du det optimala alternativet för mindre skotare och skogsvagnar där kranen gör skillnaden - utan vare sig genvägar eller kompromisser!

Cranab FC45 och dess smäckra designlösningar är hämtade direkt från våra stora skotarkranar. Därmed är den också

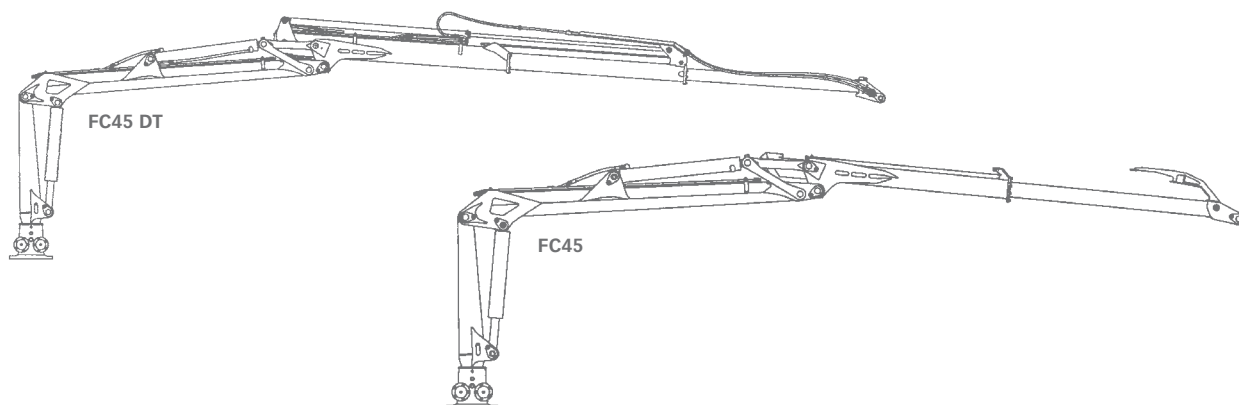
konstruerad utifrån de professionella krav skogen ställer, med kvalitet ut i minsta detalj. Lagerlägen, slangföring, hydraulik och högkvalitativt material kompletterar maskinen till perfektion!



Cranab FC45 finns i två utföranden, med enkel- eller dubbelteleskoperande vipparm.

Det senare alternativet erbjuder mycket god räckvidd vid exempelvis gallring och den länkade vipparmen ger ett stort rörelsefält

med jämn kraft över hela området. Konstruktionen är robust men lätt och passar många olika applikationer. Givetvis har vridmotorn dubbla svängcyllindrar för extra kraft.

Cranabs välordnade slangdragning ger som alltid överlägsen driftsäkerhet och smidighet. Samtidigt kan olika ventilalternativ levereras med praktisk montering direkt på kranfoten.



Rörelseområde	Tekniska data Tele		Tekniska data Dubbeltele											
Vitt fält visar kranens rörelseområde. 	Max räckvidd	6,1 m	Max räckvidd	8,0 m										
	Lyftkraft i kranpets vid räckvidd	<table border="0"> <tr> <td>3,0 m</td> <td>1120 kg</td> </tr> <tr> <td>4,6 m</td> <td>765 kg</td> </tr> <tr> <td>6,1 m</td> <td>570 kg</td> </tr> </table>	3,0 m	1120 kg	4,6 m	765 kg	6,1 m	570 kg	<table border="0"> <tr> <td>3,0 m</td> <td>990 kg</td> </tr> <tr> <td>4,8 m</td> <td>650 kg</td> </tr> <tr> <td>8,0 m</td> <td>355 kg</td> </tr> </table>	3,0 m	990 kg	4,8 m	650 kg	8,0 m
3,0 m	1120 kg													
4,6 m	765 kg													
6,1 m	570 kg													
3,0 m	990 kg													
4,8 m	650 kg													
8,0 m	355 kg													
Storlek  Passar stora skogsvagnar / små skotare	Svängmoment brutto	13,5 kNm	Svängmoment brutto	13,5 kNm										
	Svängvinkel	380°	Svängvinkel	380°										
	Armförlängning	1,55 m	Armförlängning	3,21 m										
	Arbetsstryck	19 MPa	Arbetsstryck	19 MPa										
	Oljeflöde (min - opt)	40-80 l/min	Oljeflöde (min - opt)	40-80 l/min										
	Vikt med lägsta pelarhöjd	650 kg	Vikt med lägsta pelarhöjd	795 kg										

Rätten till ändringar förbehålles. Bilderna visar inte alltid kranarna i standardutförande.