

Cranab HC185



Cranab HC185

Cranab HC185 - оптимизированный лесозаготовительный комплекс. Параллельный кран - мощный инструмент рубки главного пользования для харвестеров одиночного действия. Он всегда готов работать на все 100%!

Кран оснащается мощными и правильно подобранными по размеру приводами поворота, подъёма и выдвигания стрелы, а его геометрия обеспечивает большой вылет и впечатляющую высоту подъёма.

Краном легко управлять с большой точностью и высокой эффективностью по всей площади рабочей зоны. Основательная конструкция и высокое качество материалов позволяют модели HC185 валить и обрабатывать стволы на большом расстоянии от машины.

С наклонным приводом поворота, CRH специализируется на выполнении самых сложных и неудобных работ в лесу. Краном одинаково удобно пользоваться как в самой чаще, так и на уклоне.

Также модель HC185 может иметь неподвижное основание без привода поворота, что идеально подходит для установки на большинство харвестеров. Энергоэффективность крана повышает функция малоинтенсивного параллельного потока.


Пример проработки деталей: HC185 спроектирован так, что конец стрелы быстро движется к дереву, в то время как кран неподвижно стоит на хвосте машины. Это обеспечивает отличное управление системами харвестера как под нагрузкой, так и без.


Низкий центр тяжести и короткая колонна крана дают устойчивость всей машины и хороший обзор из кабины.

Незатейливость конструкции Cranab HC185 гарантирует надёжность работы и упрощает обслуживание. Уже в стандартном исполнении предусмотрены отдельные низкорасположенные в целях безопасности точки смазки и прожектор на внешней стреле, освещающий захватно-срезающее устройство при малом вылете стрелы крана.

Как всегда, продуманное расположение гидравлических магистралей даёт хорошую защиту от повреждений.

Cranab HC185 обеспечивает высокую производительность, удобство и надёжность в работе - сильный партнёр, на которого можно положиться!

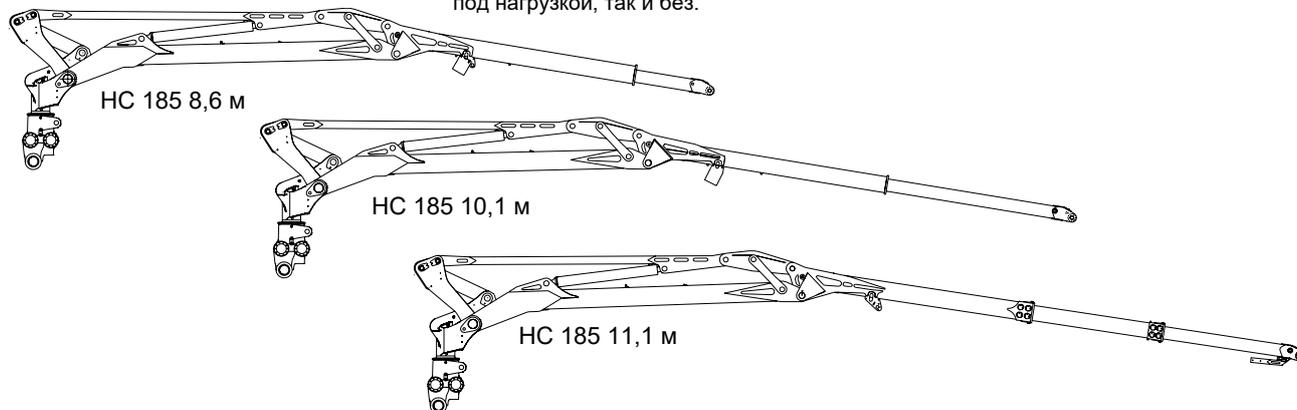

Охват	Технические характеристики:				
	Вылет стрелы	8,6 м	10,1 м	11,1 м	
Зона охвата крана выделена белым. 	Макс. вылет	8,6 м	10,1 м	11,1 м	
	Подъёмная сила на конце стрелы:	на расстоянии			
		6,3 м	2460 кг	4,3 м 3925 кг	4,3 м 3840 кг
		7,8 м	1845 кг	6,3 м 2425 кг	6,3 м 2300 кг
	8,6 м	1610 кг	8,8 м 1550 кг	9,3 м 1315 кг	
			10,1 м 1285 кг	11,1 м 1050 кг	
Размер  Для машин массой 15-18 тонн	Момент поворота, макс.	46,0 кНм	46,0 кНм	46,0 кНм	
	Угол поворота	195°/240°	195°/240°	195°/240°	
	Выдвигание стрелы	0,70 м	2,15 м	3,00 м	
	Рабочее давление	24,0 МПа	24,0 МПа	24,0 МПа	
	Рекомендуемый расход масла	200-280 л/мин	200-280 л/мин	200-280 л/мин	
	Масса	2465 кг	2565 кг	2695 кг	

Возможны изменения. Не иллюстрациях не всегда изображены краны в стандартном исполнении.



Cranab AB
SE-922 82 ВИНДЕЛЬН, ШВЕЦИЯ
Тел.: +46 933-135 00, факс: +46 933-617 36, эл. почта: info@cranab.se, www.cranab.se

